Balance au sol



NEW

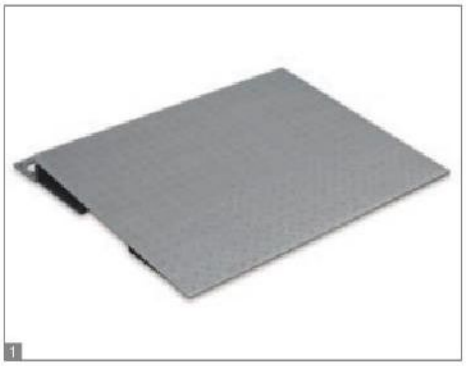

33 Avenue du Général Eisenhower
69005 Lyon

Tél: 0 981 955 530 / Fax: 0 981 704 560 / Port: 06 13 97 08 59
info@instramed.fr / www.instramed.fr

Balance au sol ultraprécise avec 2×3000 [d] et rapport performance/prix excellent

Caractéristiques

- **Pont bascule :** en tôle en acier antidérapante soudée, 4 cellules de pesée acier revêtues de silicone, avec protection contre la poussière et les projections d'eau IP67
- **Nivellement pratique du pont bascule** et **accès à la boîte de raccordement** par le haut
- **Utilisation aisée et pratique à 4 touches**
- **Pied de table et support mural** pour l'afficheur, en série

Caractéristiques techniques

- Grand écran LCD, hauteur de chiffres 25 mm
- Dimensions plateau L×P×H
  - A 1000×1000×108 mm
  - B 1200×1500×108 mm
  - C 1500×1500×108 mm
- Dimensions afficheur L×P×H 235×114×51 mm
- Longueur de câble afficheur env. 5 m
- Température ambiante tolérée -10 °C/40 °C

Accessories

- **Housse d'utilisation transparente** sur l'afficheur. Commande ultérieure possible, lot de 5, EOB-A02S05-2017
- **Paire de plaques d'assise** pour la fixation du pont de pesée au sol, BIC-A07
- 1 **Rampe d'accès**, acier, lacqué, non incluse, pour les modèles avec plateau de dimensions
  - A 1000×1000×108 mm, BIC-A01
  - B 1200×1000×108 mm, BIC-A02
  - C 1500×1000×108 mm, BIC-A03
- **Cadre de fosse stable**, acier, lacqué, sur les modèles avec plateau de dimensions
  - A 1000×1000×110 mm, BIC-A04
  - B 1200×1500×110 mm, BIC-A05
  - C 1500×1500×110 mm, BIC-A06

1 Expédition par transporteur. Dimensions, poids brut, coût d'expédition sur demande

EN SÉRIE: CAL EXT | UNIT | IP 67 | PILE | C MULTI | DMS | 2 DAYS
OPTION: DAkkS +3 DAYS
FACTORY: BATT

Modèle	Portée [Max] kg	Lecture [d] kg	Poids net env. kg	Plateau		Options Cert. d'étalonnage DAkkS DKD	
BIC 600K-1S	300 | 600	0,1 | 0,2	130	A		963-130	
BIC 600K-1	300 | 600	0,1 | 0,2	150	B		963-130	
BIC 1T-4S	600 | 1500	0,2 | 0,5	130	A		963-130	
BIC 1T-4	600 | 1500	0,2 | 0,5	150	B		963-130	
BIC 3T-3	1500 | 3000	0,5 | 1	150	B		963-132	
BIC 3T-3L	1500 | 3000	0,5 | 1	150	C		963-132	